


CAC MULTI F/FDX - vnitřní jednotky nástěnné

DELUXE

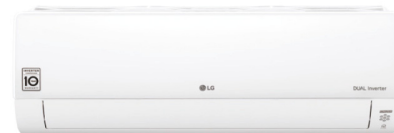

Označení		DM07RH.NSJ	DC09RH.NSJ	DC12RH.NSJ	DC18RH.NSK	DC24RH.NSK
Chladicí výkon	(kW)	2,1	2,5	3,5	5	6,6
Topný výkon	(kW)	2,3	3,2	4	5,8	7,5
Akustický tlak (1 m)* chlazení	V/S/N/Extra N (dBA)	36 / 31 / 27 / 19	36 / 32 / 27 / 19	38 / 34 / 29 / 19	47 / 42 / 34 / 31	47 / 42 / 34 / 31
Akustický tlak (1 m)* topení	V/S/N (dBA)	36 / 31 / 27	36 / 32 / 27	38 / 34 / 29	47 / 42 / 34	47 / 42 / 34
Akustický výkon*	max (dBA)	56	56	56	60	64
Průtok vzduchu chlazení	(m3/min)	7.4 / 6.1 / 5 / 3	7.7 / 6.4 / 5 / 3.5	8.1 / 6.7 / 5.3 / 3.5	15.5 / 13.1 / 10.5 / 8	16.1 / 13.1 / 10.5 / 8
Průtok vzduchu chlazení max.	(m3/min)	10,1	10,1	10,1	16,8	18,3
Průtok vzduchu topení	(m3/min)	7.4 / 6.1 / 5	7.7 / 6.4 / 5	8.1 / 6.7 / 5.3	15.5 / 13.1 / 10.5	16.1 / 13.1 / 10.5
Rozměry	Š*V*H (mm)	837*308*189	837*308*189	837*308*189	998*345*210	998*345*210
Čistá hmotnost	(kg)	8,3	9,1	9,1	11,9	12,7
Odvlhčení	(l/h)	0,9	1,1	1,2	1,9	2,6
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88*
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16				

ARTCOOL Zrcadlo



Označení		AM07BH.NSJ	AC09BH.NSJ	AC12BH.NSJ	AC18BH.NSK	AC24BH.NSK
Chladicí výkon	(kW)	2,1	2,5	3,5	5	6,6
Topný výkon	(kW)	2,3	3,2	3,8	5,8	7,5
Akustický tlak (1 m)* chlazení	V/S/N/Extra N (dBA)	36 / 32 / 26 / 19	38 / 33 / 26 / 19	39 / 35 / 26 / 19	47 / 42 / 34 / 31	47 / 42 / 34 / 31
Akustický tlak (1 m)* topení	V/S/N (dBA)	36 / 32 / 26	38 / 33 / 26	39 / 35 / 26	47 / 42 / 34	47 / 42 / 34
Akustický výkon*	max (dBA)	57	57	57	59	65
Průtok vzduchu chlazení	(m3/min)	8.6 / 7.2 / 5 / 3	9.1 / 7.6 / 5 / 3	9.6 / 8.1 / 5 / 3	15.5 / 13.1 / 10.5 / 8	16.1 / 13.1 / 10.5 / 8
Průtok vzduchu chlazení max.	(m3/min)	11,1	11,1	11,1	16,8	18,3
Průtok vzduchu topení	(m3/min)	8.6 / 7.2 / 5	9.1 / 7.6 / 5	9.6 / 8.1 / 5	15.5 / 13.1 / 10.5	16.1 / 13.1 / 10.5
Rozměry	Š*V*H (mm)	837*308*192	837*308*192	837*308*192	998*345*212	998*345*212
Čistá hmotnost	(kg)	9,1	9,9	9,9	12,8	13,5
Odvlhčení	(l/h)	0,9	1,1	1,2	1,9	2,6
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88*
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16				

Infra ovladač	standardně
Kabelový ovladač (barevný, čeština)	PREMTB100 (bílý rámeček) / PREMTBB10 (černý rámeček)
Kabelový ovladač (černobílý, angličtina)	PREMTB001 (bílý rámeček) / PREMTBB01 (černý rámeček)
Zjednodušený kabelový ovladač	PQRCVCL0QW (bílý rámeček) / PQRCVCL0Q (černý rámeček)
Zjednodušený kabel. ovladač hotelový	PQRCHCA0QW (bílý rámeček) / PQRCHCA0Q (černý rámeček)
Suchý (beznapěťový) kontakt	PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500 / PDRYCB300 / PDRYCB320
Ovládání přes WiFi	standardně vestavěno
Standardní filtrace	Plazmaster ionizátor, antibakteriální omyvatelný předfiltr*
Čerpadlo kondenzátu	neobsahuje (nenabízíme)